

# Spiralschutzschlauch PLIOSPIRE

für Ø 1,5 bis 100 mm je nach Typ




PLIOSPIRE



## PLIOSPIRE PE

	PE	PE-AF
<b>Materialien:</b>	Polyethylen	Polyethylen weiss
<b>Gebrauchstemperaturen:</b>	-50 bis +85°C	-50 bis +75°C
<b>Dichte:</b>	0,92	0,97
<b>Zugfestigkeit:</b>	12 N/mm <sup>2</sup>	12 N/mm <sup>2</sup>
<b>Reissdehnung:</b>	550 %	400 %
<b>Durchschlagsfestigkeit:</b>	> 25 kV/mm	> 25 kV/mm
<b>Brandverhalten:</b>	-	V2 UL94
<b>Eigenschaften:</b>		Halogenspuren

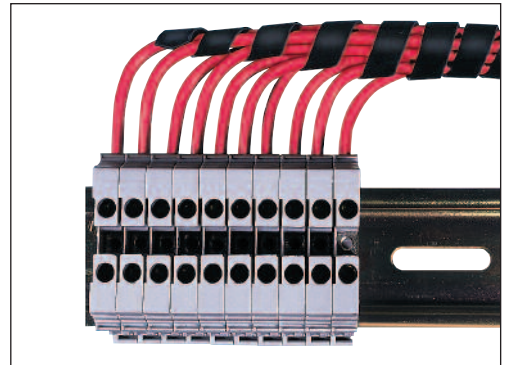


Typ	Artikelnummer							Bündelungs-Ø mm	Aussen-Ø mm	Wanddicke mm	Abstand mm	 m
	natur 	rot 	orange 	blau 	gelb 	grau 	schwarz 					
PE 3	0819 0001 018	0819 0024 007	0819 0024 005	0819 0024 002	0819 0024 004	0819 0004 013	0819 0004 010	1,5...7	3	0,75	5	50
PE 6	0819 0002 018	0819 0025 007	0819 0025 005	0819 0025 002	0819 0025 004	0819 0005 013	0819 0005 010	5...20	6	1	8	25
PE 12	0819 0003 018	0819 0026 007	0819 0026 005	0819 0026 002	0819 0026 004	0819 0006 013	0819 0006 010	10...40	12	1,5	10	25
PE 17	0819 0029 018	-	-	-	-	-	0819 0029 010	20...60	17	1,5	10	25
PE 22	0819 0021 018	-	-	-	-	-	0819 0022 010	25...100	22	1,5	10	25

type	Artikelnummer weiss 	Bündelungs-Ø mm	Aussen-Ø mm	Wand- dicke mm	Abstand mm	 m
PE 3 AF	0819 0007 001	1,5...7	3	0,75	5	50
PE 6 AF	0819 0008 001	5...20	6	1	8	25
PE 12 AF	0819 0009 001	10...40	12	1,5	10	25
PE 22 AF	0819 0023 001	25...100	22	1,5	10	25

## PLIOSPIRE PVC

<b>Material:</b>	PVC Qualität 9921
<b>Gebrauchstemperaturen:</b>	-15 bis +80°C
<b>Dichte:</b>	1,30
<b>Zugfestigkeit:</b>	25 N/mm <sup>2</sup>
<b>Reissdehnung:</b>	300 %
<b>Durchschlagsfestigkeit:</b>	20 kV/mm

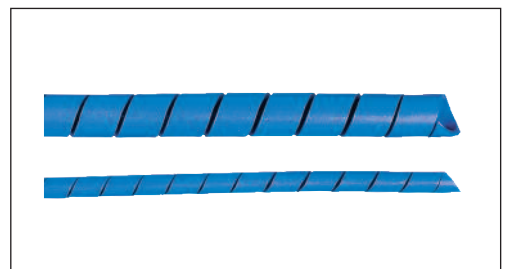

Typ	Artikelnummer						Bündelungs-Ø mm	Aussen-Ø mm	Wand- dicke mm	Abstand mm	 m
	transparent 	rot 	blau 	gelb 	weiss 	schwarz* 					
PVC 3	0819 0013 011	0819 0013 007	0819 0013 002	0819 0013 004	0819 0013 001	0819 0013 010	1,5...7	3	0,75	5	50
PVC 6	0819 0014 011	0819 0014 007	0819 0014 002	0819 0014 004	0819 0014 001	0819 0014 010	5...20	6	1	8	25
PVC 12	0819 0015 011	0819 0015 007	0819 0015 002	0819 0015 004	0819 0015 001	0819 0015 010	10...40	12	1,5	10	25

\* schwarz: wetterbeständig